


Regupol met als bijzondere eigenschappen zeer slijtvast en antislip/anti-schuif.

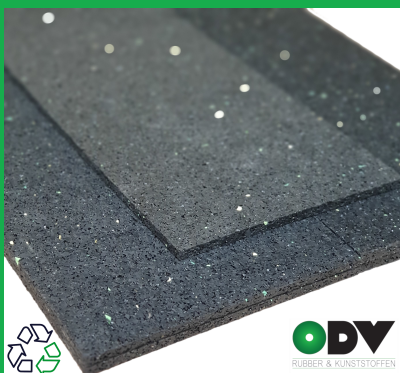

Vorm	Rollen
Kleur	Zwart
Temperatuurbereik	-40 en 120 °C
Soortelijke massa	860 kg/m ³
Rek bij breuk	60 %
Treksterkte	0,600 N/mm ²
Brandklasse (EN 13501-1)	E

Omschrijving materiaal

Regupol met als bijzondere eigenschappen zeer slijtvast en antislip/anti schuif. Gecertificeerd materiaal voor ladingzekering in vrachtwagens en andere toepassingen. Maximale belasting 250t/m² (2,5N/mm²) bij 8mm dikte (gebaseerd op DIN-EN-ISO3386-2 sample 60x60mm). Regupol raadt een kinetisch frictie coëfficiënt om mee te rekenen van 0,6 aan door de variaties in de gebruiksomstandigheden.

Toepassingen

Deze Regupol met de kwaliteit 7210 LS+ is specifiek ontwikkeld om lading te zekeren. In de lengte van de pallets wordt dit materiaal gelegd onder de pallets en op de vloer van bijvoorbeeld een bestel bus of in het laadruim van een vrachtwagen. De stroken kunnen in diverse afmetingen worden geleverd. Veiligheid en bescherming van uw producten tijdens het vervoer.

Verwerking

In onze eigen drie productielijnen kunnen we Regupol stroken, blokjes en platen in elke afmeting en elk aantal produceren, verpakken (bijvoorbeeld in een ingeseald in onze krimptunnel) en labelen (bijvoorbeeld voor private label producten) Ook speciale toepassingen en vormen zijn middels een stansmes mogelijk (70 tons stans). Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

UV	Slijtvast	Zuren	Logen	Basen
Matig	Niet bestendig	Matig	Matig	Matig

Artikeloverzicht

Artikel	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (mm)
25400040	Regupol 7210 LS+ 4 mm	1.400	100.000
25400060	Regupol 7210 LS+ 6 mm	1.250	69.200
25400080	Regupol 7210 LS+ 8 mm	1.500	51.200
25400100	Regupol 7210 LS+ 10 mm	1.300	40.750

Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te



verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.

